


# CC-Mix

Der CC-Mix für die wirtschaftliche Fermenterbeschickung mit fließfähigen bis leicht pastösen Feststoffen

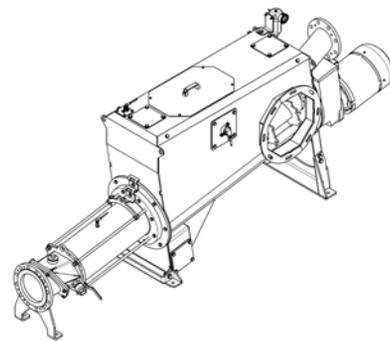

Typ*	Max. Förderleistung	Max. Druck	Inst. Antriebsleistung	Max. Kugeldurchgang	Feststoffeinlass
	m <sup>3</sup> /h	bar	kW	mm	mm
CC-Mix66-M1	50	6	11	88	□ 418
CC-Mix66-M2	50	12	15	88	□ 418
CC-Mix66-D1	85	6	15	95	□ 418

\* D1/M1: einstufige Exzentrerschneckenpumpe / M2: zweistufige Exzentrerschneckenpumpe.