


# DisRuptor

Der individuell anpassbare DisRuptor für die mechanische Desintegration von Feststoffen

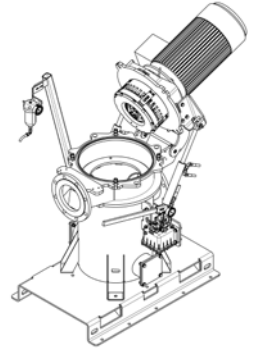

Typ	Max. Durchflussmenge*	Max. Druck	Inst. Antriebsleistung	Antriebsdrehzahl	Anschlussflansch	Verfügbare Topfbauformen
DR7000	200 m <sup>3</sup> /h	4 bar	15 / 22 kW	975 min <sup>-1</sup>	DIN 150/200	Inline/Compact XL

\* Die Durchflussmenge ist abhängig vom TS-Gehalt.