

# 技术规格




# 高效流体 切割机

福格申RotaCut®带有  
重物分离装置过程调节，  
保护工厂

# RotaCut®

RotaCut® 切割机, 带有集成重物分离器-操作可靠, 降低成本

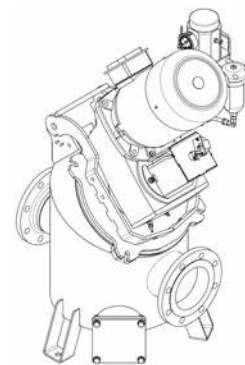

型号	最大处理量	可选转速	可选驱动功率	所需油压	所需油量	重物分离器 /可用设计	切割屏可通过尺寸
	m <sup>3</sup> /h	min <sup>-1</sup>	kW	bar	l/min		mm
<b>电机驱动</b>							
RCQ-20G	90	87-320	1.1-2.2			Inline	10/15/20
RC 3000	180	76-326	1.5-4.0			Inline, Cyclone	4/8/10/12/15/20/28
RCQ-26G	180	72-326	2.2-5.5			Inline, Cyclone	4/8/10/12/15/20/28
RC 5000	300	76-330	1.5-5.5			Inline, Cyclone	4/6/8/10/12/15/24/30
RC 5000pro	300	66-330	1.5-7.5			Inline, Compact, Compact XL	4/6/8/10/12/15/24/30
RCQ-33G	300	72-326	2.2-5.5			Inline, Cyclone	4/6/8/10/12/15/24/30
RCQ-33Gpro	300	115-292	5.5-7.5			Inline, Compact, Compact XL	4/6/8/10/12/15/24/30
RC 10000pro	600	66-319	2.2-7.5			Inline, Cyclone, Compact, Compact XL	4/8/10/12/16/20/25/34/38
RCQ-43Gpro	600	115-292	5.5-7.5			Inline, Cyclone, Compact, Compact XL	4/8/10/12/16/20/25/34/38
RCX-48	600	114-311	5.5-11			RCX, DRS	4/8/10/12/16/20/25/34/38
RCX-58	780	94-276	7.5-15			RCX, DRS	4/8/10/12/16/25/34/40/50
RCX-68	1,200	98-243	11.0-18.5			RCX, DRS	30/40/50
<b>液压马达</b>							
RC 3000	180			50-70	40	Inline, Cyclone, MXL	4/8/10/12/15/20/28
RC 5000	300			60-80	45	Inline, Cyclone, MXL, M/MX	4/6/8/10/12/15/24/30
RC 10000	600			70-100	60	Inline, Cyclone, MXL, M/MX	4/8/10/12/16/20/25/34/38
RCX-58	780			90-125	75	RCX, DRS, MXL	4/8/10/12/16/25/34/40/50

版权所有 2019 Vogelsang GmbH & Co. KG

产品可用性、外观、技术规格和细节会受持续开发的影响。因此, 本文提供的所有信息可能会发生变更。Vogelsang®, ACC®, BioCrack®, BioCut®, CC-Serie®, CFC®, EnergyJet®, HiFlo®, PreMix®, RotaCut®, XTill®和XRipper® 在特定国家是德国埃森/奥尔登堡Vogelsang GmbH & Co. KG的注册商标。保留所有权利, 其中包括对所有图形和图片的权利。

Effective wet maceration\_TD\_ZH\_02207719\_500\_MET0694 - Printed in China

福格申机械工程(昆山)有限公司  
中国江苏省昆山市张浦镇德望路585号  
电话: +86 512 8788 8101 | 传真: +86 512 8788 8201  
china@vogelsang.info

vogelsang.info

