



RCX-48G mit integriertem Schwergutabscheider

gespiegelte Version
(Abmaße siehe standard Version)
mirrored version
(dimension see standard version)

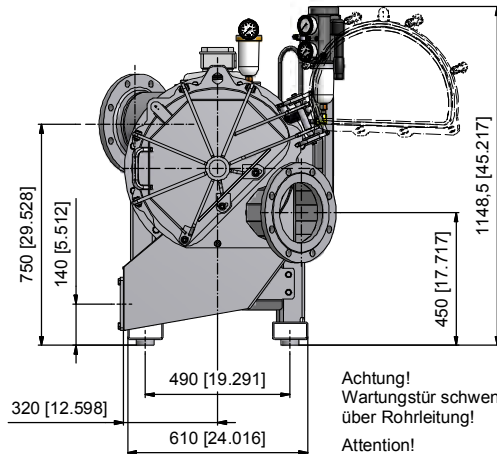

Achtung!
Wartungstür schwenkt
über Rohrleitung!
Attention!
Maintenance door swivels
above pipework!


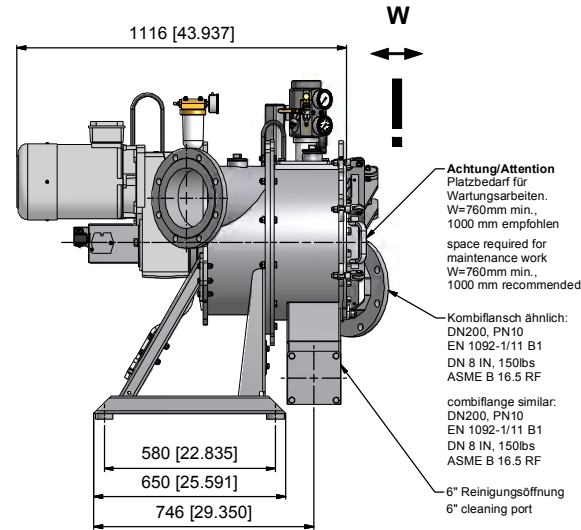


Achtung/Attention
Platzbedarf für
Wartungsarbeiten.
W=760mm min.,
1000 mm empfohlen
space required for
maintenance work
W=760mm min.,
1000 mm recommended

Kombiflansch ähnlich:
DN200, PN10
EN 1092-1/11 B1
DN 8 IN, 150lbs
ASME B 16.5 RF



combiflange similar:
DN200, PN10
EN 1092-1/11 B1
DN 8 IN, 150lbs
ASME B 16.5 RF

6" Reinigungsöffnung
6" cleaning port

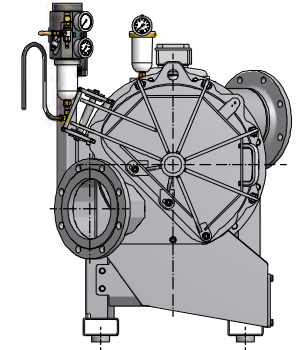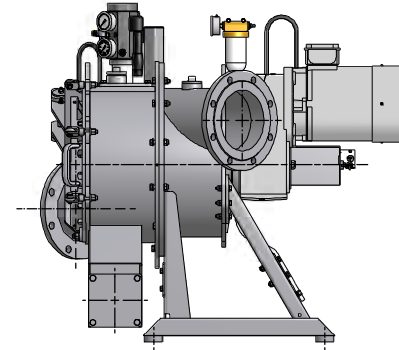





Einlass rechts / Auslass links
inlet right / outlet left

Einlass links / Auslass rechts
inlet left / outlet right

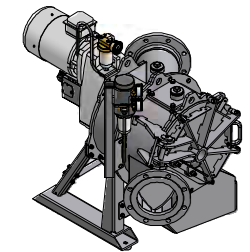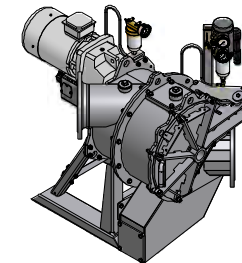

Einlass links / Auslass links
inlet left / outlet left

Einlass rechts / Auslass rechts
inlet right / outlet right

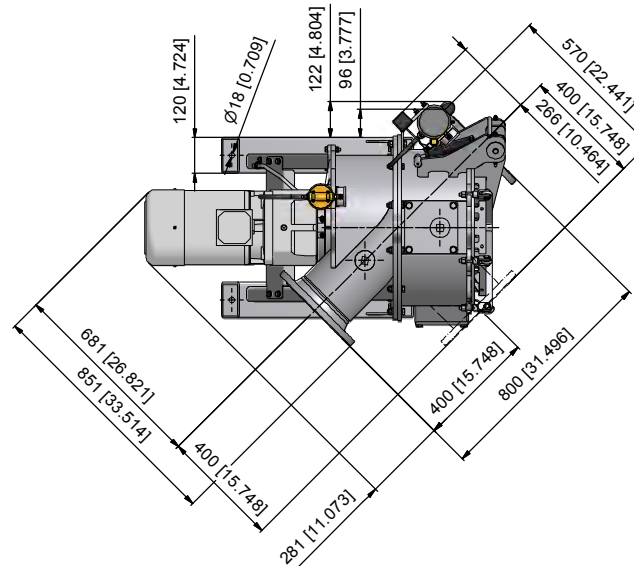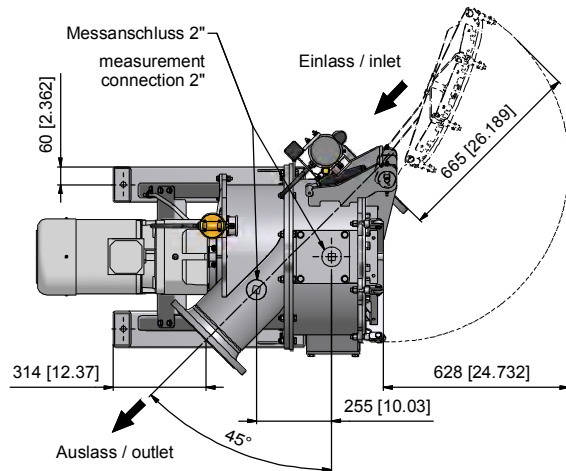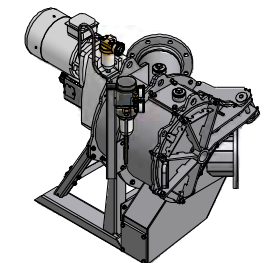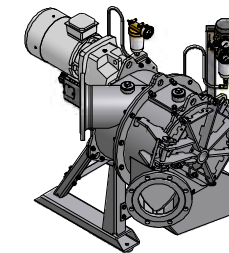

Gewicht: ca. 460kg
weight approx. 1014 lbs